



GN 711.2



Ziffernfolge L



Ziffernfolge M



Ziffernfolge R


Ziffernfolge U



Ziffernfolge M



Ziffernfolge O



3 Form




W Ziffern waagrecht angeordnet (Zifferfolgen L,M,R)

S Ziffern senkrecht angeordnet (Zifferfolgen U,M,O)

5 Kennziffer

1 mit Befestigungsbohrungen Ø 3,3

GN 711.3

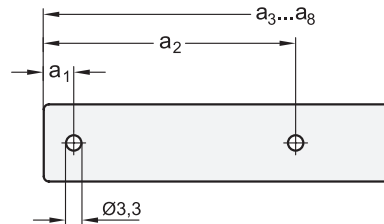

2

Länge l Skala	Anzahl Bohr.	a ₁ ±0,1 Ziffernfolge		a ₂ ±0,1 Ziffernfolge		a ₃ ±0,1 Ziffernfolge		a ₄ ±0,1 Ziffernfolge		a ₅ ±0,1 Ziffernfolge		a ₆ ±0,1 Ziffernfolge		a ₇ ±0,1 Ziffernfolge		a ₈ ±0,1 Ziffernfolge	
		M	L/R O/U	M	L/R O/U	M	L/R O/U	M	L/R O/U	M	L/R O/U	M	L/R O/U	M	L/R O/U	M	L/R O/U
50	2	4	9	54	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	2	9	9	99	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	2	4	9	154	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	3	9	9	99	99	199	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	3	9	9	149	149	299	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400	4	9	9	139	139	269	269	399	399	-	-	-	-	-	-	-	-
500	4	9	9	169	169	339	339	499	499	-	-	-	-	-	-	-	-
750*	8	4	9	124	129	254	249	374	369	394	389	504	509	634	629	754	749
1000*	8	9	9	169	169	339	329	499	499	519	519	679	679	839	839	999	999

* Diese Längen bestehen aus 2 Einzelteilen.

Ausführung

- Aluminium
 - naturfarben eloxiert
 - schwarz bedruckt
 - Ziffern und Skalen ausgespart, d. h. eloxalfarbig
- Aufdruck beständig gegen leichte Säuren und Laugen, sowie gegen Lösungsmittel bei kurzzeitigem Kontakt
- RoHS-konform

Auf Anfrage

- selbstklebende Ausführung

1

AL

Hinweis

An Maßstäben GN 711.2 lassen sich z. B. Positionen von Verfahrsschritten sehr leicht ablesen. Mit Bezugspfeilen GN 711.3 können Bezugspfeile an Maßstäben oder Referenzstellungen in Maschinen markiert werden.

Bestellbeispiel (Maßstab)

GN 711.2-AL-100-W-L-1

- Werkstoff**
- Länge l**
- Form**
- Ziffernfolge**
- Kennziffer**

Bestellbeispiel (Bezugspfeil)

GN 711.3-AL-1

- Werkstoff**
- Kennziffer**