



Form A

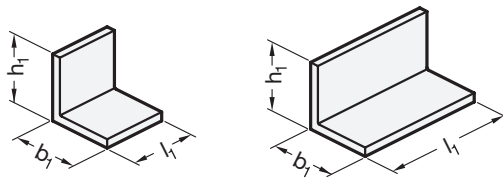

Form B

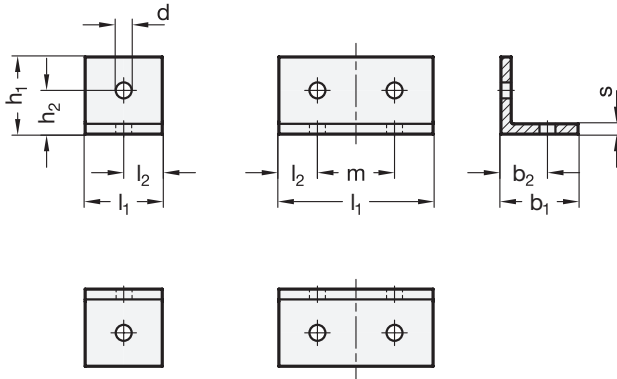

5 Form

- A ohne Bohrungen
- B mit Bohrungen

² h ₁	³ b ₁	⁴ l ₁	b ₂	d	h ₂	l ₂	m	s
30	30	30	18	6,2	18	15	-	4
30	30	60	18	6,2	18	15	30	4
40	40	40	24	8,2	24	20	-	5
40	40	80	24	8,2	24	20	40	5
50*	50	50	30	10,2	30	25	-	6
50*	50	100	30	10,2	30	25	50	6

* nur in Ausführung ALM lieferbar

Ausführung

- Baustahl scharfkantig gezogen brüniert
- Aluminium gepresst matt, gleitgeschliffen
- RoHS-konform



Hinweis

STB

Montage-Winkel GN 970 werden universell zum rechtwinkligen Verbinden und Befestigen von z.B. Auflageplatten oder Abdeckungen verwendet.

ALM

Die Form A erlaubt das Einbringen anwendungsspezifischer Bohrbilder sowie die Befestigung durch Schweißen.

Die Montagewinkel der Form B sind in Abhängigkeit der Länge l₁ mit 2 oder 4 Bohrungen versehen.

siehe auch...

- Winkel, Laschen GN 967 → Seite 1595

Bestellbeispiel

1	Werkstoff
2	h ₁
3	b ₁
4	l ₁
5	Form

¹ ² ³ ⁴ ⁵
GN970-STB-40-40-80-A